

高性能ラベル剥離機 P-300V

多品種・小ロットなど生産効率UPに最適



P-300V 重量：6.2kg 幅185×奥行377×高さ265mm
※φ75紙管スパーサー(写真)はオプションです。

P-300Vシリーズ

P-300V ラベル剥離機

P-324V 印字付ラベル剥離機(インク式スタンパー)

P-363V ホットプリンター付ラベル剥離機

- ・使用ラベルの台紙幅は、110mm まで多列ラベルにも対応可能
- ・上質紙、ミラーコート、アート紙、透明ラベル、テトロンネーム、合成紙に対応(材質によっては制限がありますのでご相談下さい)
- ・光センサー機能で、ラベルの剥離作業の効率アップ!
- ・場所を取らないコンパクト設計です
- ・オプション：カウンターで枚数管理も簡単です
 - ：台紙巻取りで簡単に一括廃棄処理できます
 - ：外部信号改造・生産ラインなど必要に応じて動作を制御



φ75紙管内スパーサー



台紙巻取ユニット(W)



K1積算カウンター




K2プリセットカウンター

P-300Vシリーズ

仕様


送りスピード：5m/分（工場出荷時）1m・3m 選択可
※ラベルの材質、サイズによって速度には制限があります。
ラベル長さ：10～100mm
ラベル幅：30～110mm
台紙幅：30～110mm（W付き100mm）
ロール外径：Max.φ200
ロール軸径：φ25～φ75まで
適用ラベル材質：上質紙・ミラーコート紙・アート紙・
透明・合成紙（ユボ）・テトロンネーム
台紙（セパレータ）：グラシンセパレーター
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：32W・待機時15W
モーター：パルスモーター
プラグ：2Pプラグ コード付（1.8m）

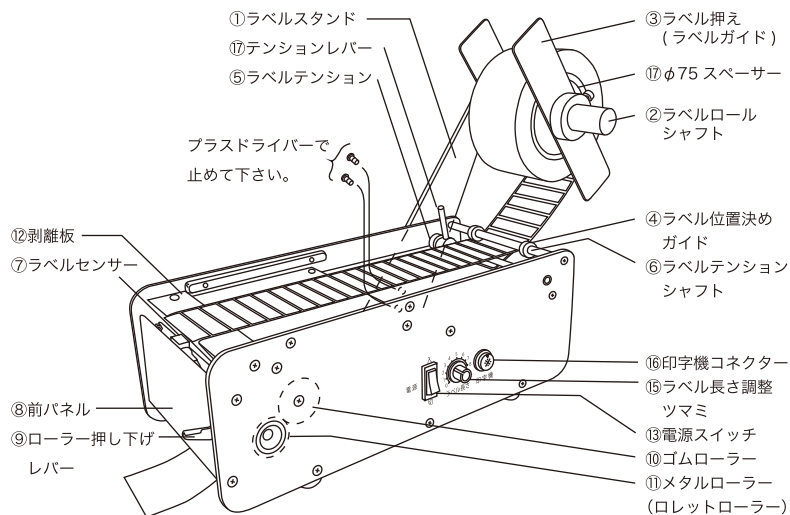

P-324V 印字機付ラベル剥離機

特長（仕様）

- インク式スタンパータイプでゴム活字、インク類を使用します。
- 日付印字やロット No. 印字に最適。
- 印字範囲（中心部分）：幅 75mm×送り 80mm 内
- ゴム活字（天地サイズ）
英字、数字セット：1.5、2、3、4、5、6、8、10mm
日付セット：3mm
- ※別注活字も承ります。（1種3個より）
- インク関係
VC インク：上質紙
QC インク：ミラコート紙、合成紙、アート紙など
FC インク：テトロン、ポリエステル、PP、貼りラベルなど
ソルベント：希釈・洗浄用
- ※色インクについては、お問い合わせ下さい。

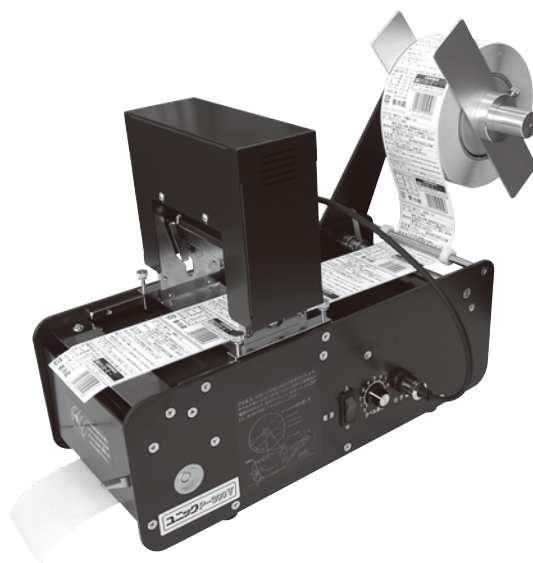


P-363V ホットプリンター付ラベル剥離機

特長（仕様）

- ホットプリンターで真鍮活字、インクリボンを使用します。
- ラベルに熱刻印することにより消えない印字が可能です。（熱転写式）
- リボン使用のホットスタンプとリボンなしのエンボス（刻印）の共用ができます。
- 印字範囲（中心部分）：幅 70mm×送り 60mm 内
- 真鍮活字（天地サイズ）
英字、数字：2、3、4mm
日付セット：2、3、4mm
- ※別注活字も承ります。
- インクリボン
幅 30mm、50mmの2種。120m巻き

用途：和・洋菓子、ハム、水産加工物、惣菜等の食品表示ラベル、
時計、小型モーター、エレクトロニクス関連の銘版等、自動車関連部品
メーカーの部品用ラベル、医療品、化粧品ラベル、模型、雑貨、文房
具等のラベル

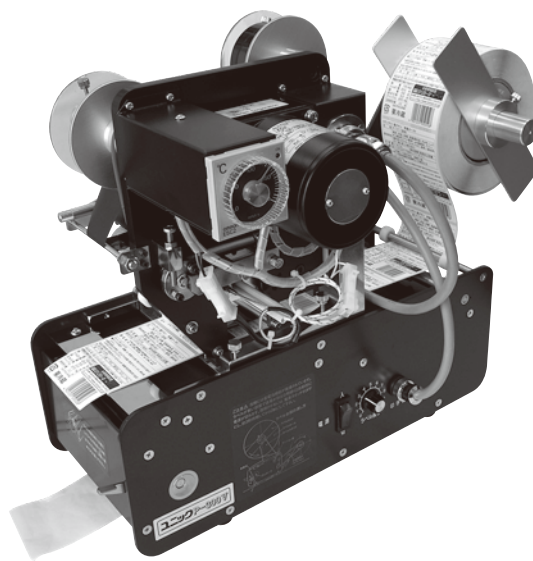

※仕様は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承下さい。
※剥離性能は、ラベルの状態により剥離出来ない場合もあります。

販売店

製造元

ユニック産業株式会社

〒142-0053 東京都品川区中延6丁目9番地5号 I.K. ビル3階
TEL. 03(3784)0421 (代表) FAX. 03(3784)0424
<http://www.unickk.co.jp>
E-mail: info@unickk.com

2013.07.①